CORIAN®

DESIGN

CORIAN® SOLID SURFACE

OUTIL DE PRESCRIPTION
POUR ARCHITECTES ET CONCEPTEURS

Cher prescripteur,

Merci d'avoir choisi Corian® Solid Surface pour votre projet.

Ce document présente des exemples de prescription en Corian® Solid Surface pour différentes applications commerciales.

Il décrit en détail l'aménagement et l'installation de fabrications en Corian® Solid Surface, englobant sans toutefois s'y limiter des travaux incluant panneaux, vasques, éviers, congés, incrustations en couleur et thermoformage.

Nous vous proposons d'utiliser ce guide comme un outil de type « copier-coller » pour la création de vos propres prescriptions de projet avec Corian® Solid Surface.

Cordialement,
Corian® Design EMEA Technical Marketing Team

INDEX

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE CE DOCUMENT ACTIF

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR CORIAN®

- COULEURS ET DIMENSIONS DES PANNEAUX CORIAN®
- ÉVIERS CORIAN®
- VASQUES CORIAN®
- BAIGNOIRES CORIAN®
- LIENS UTILES VERS LES PRODUITS CORIAN®

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

- PLANS DE TRAVAIL DE CUISINE, ÎLOTS ET PLANS DE TRAVAIL AVEC ÉVIERS
- PLANS VASQUE DE SALLE DE BAIN ET SANITAIRES
- BANQUE D'ACCUEIL
- PAILLASSES DE LABORATOIRE ET DE SOINS
- PLATEAUX DE TABLE ET COMPTOIRS DE BAR
- COMPTOIRS DE SERVICE POUR LA RESTAURATION FROIDE ET CHAUDE
- REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR
- REBORDS DE FENÊTRE INTÉRIEURS
- REVÊTEMENT MURAL DE DOUCHE
- FAÇADE VENTILÉE AVEC PAREMENT EN CORIAN®

FONCTIONNALITÉS COMPLÉMENTAIRES

- DOSSERETS OU CRÉDENCES EN L ET À CONGÉ
- INCRUSTATIONS
- GRAVURE
- RÉTROÉCLAIRAGE
- THERMOFORMAGE
- EXEMPLES DE DÉTAILS DES CHANTS
- EXEMPLES DE DOSSERETS ET DE CRÉDENCES

ANNEXES (exemples d'illustrations)

- PLANS DE TRAVAIL DE CUISINE, ÎLOTS ET PLANS DE TRAVAIL AVEC ÉVIERS
- COMPTOIRS ET BANQUES D'ACCUEIL
- PAILLASSES DE LABORATOIRE ET D'HÔPITAL
- PLANS VASQUE DE SALLE DE BAIN ET SANITAIRES
- PLATEAUX DE TABLE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE CE DOCUMENT ACTIF

Le présent document est conçu comme un outil pratique pour la création de prescription en Corian® Solid Surface.

Pour utiliser ce document, vous pouvez sélectionner les liens actifs sur les titres dans l'Index ou les boutons de navigation dans le ruban sur le côté droit afin d'accéder au contenu approprié à copier-coller dans votre prescription.

Au sein des sections de texte, des options repérées par des [crochets] permettent d'effectuer des insertions ou des suppressions, le cas échéant.

Le lien ***Information générales sur Corian®*** fournit des informations d'ordre général sur Corian® Solid Surface à ajouter au début de la prescription ou en référence.

Après la section Informations générales sur Corian®, suivent des informations détaillées sur Corian® qui peuvent être utilisées pour référence et sélectionnées au besoin pour être ajoutées dans votre prescription concernant les dimensions nominales des panneaux, leur épaisseur et d'autres produits Corian®, comme les éviers ou vasques.

La section ***Applications*** fournit des modèles de texte utiles pour créer des prescriptions dans les applications courantes, par exemple pour les plans de travail de cuisine, les banques d'accueil ou les plans vasque de salle de bain.

Vous pouvez ajouter à votre CCTP du texte sur les fonctionnalités complémentaires, par exemple si un plan de travail nécessite des congés ou une incrustation.

Le lien ***Détails des chants*** fournit des exemples de détails de chants courants pour les plans de travail Corian®.

Le lien ***Exemples de dosserets et de crédences*** fournit des schémas pratiques à cet égard.

La dernière section des ***Annexes*** fournit des exemples de croquis de conception et des visuels pouvant servir d'inspiration pour une multitude d'applications.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR CORIAN®

Corian® Solid Surface est un matériau non poreux, homogène, conservant la même composition sur toute l'épaisseur du panneau selon un rapport de 1/3 de polymère acrylique et 2/3 de charge de trihydrate d'aluminium et de pigments.

Fabricant : matériau Corian® Solid Surface de DuPont™ ; www.corian.com, www.corian.fr

Épaisseurs : 12 mm, (4 mm, 6 mm et 19 mm pour des applications spécifiques)

Finition : Finition uniforme de Corian® : [Mat] [Satiné] [Brillant]
Remarque : les niveaux de brillance supérieurs nécessitent des étapes de traitement supplémentaires.

Les panneaux usinés doivent être finis avec un rayon minimum de 1,5 mm au niveau des bords supérieurs et inférieurs visibles ou non visibles.

Panneaux assemblés : les joints dans les applications devant supporter des sollicitations/charges plus lourdes sur la surface doivent être renforcés avec des bandes de renfort de 50 mm de large et 12 mm d'épaisseur (6 mm dans le cas d'une utilisation verticale du panneau Corian® Solid Surface).La bande de renfort doit être entièrement collée avec du joint adhésif Corian®.

Coloris Corian® contenant des veines aléatoires :les veines peuvent varier en intensité et souligner les joints. L'échantillon présenté peut ne pas représenter toutes ces nuances.Contactez votre représentant commercial Corian® pour obtenir des échantillons et de plus amples informations.

Panneaux thermoformés selon les plans.

Prenez connaissance des informations d'utilisation et d'entretien de Corian® pour préserver l'installation en bon état et optez pour des teintes plus claires et/ou des coloris à particule pour masquer l'utilisation intensive sur le panneau.Pour les zones à utilisation intensive comme les plans de travail de cuisine, il est recommandé de sélectionner les coloris Corian® parmi la liste de coloris Corian® pour la cuisine. Veuillez consulter votre représentant commercial Corian®.

Coloris Corian® : [NOM DE COLORIS]

Stabilité à la lumière : aucune variation de teinte avec tous les coloris dans les applications intérieures.

Réaction au feu : Veuillez consulter votre représentant commercial Corian® concernant la disponibilité des coloris pour le classement au feu requis.

Garantie : Protection DuPont™ pour Corian® Solid Surface :au niveau du produit et au niveau de l'installation.

La garantie produit est standard pour les panneaux, éviers et vasques Corian® Solid Surface fabriqués par DuPont™ et assure qu'ils seront dépourvus de défauts de fabrication sur une période de 10 ans après l'achat.

Une couverture plus générale, la Garantie limitée sur le produit installé, n'est disponible que si la fabrication et l'installation sont effectuées par un partenaire industriel certifié du Corian® Quality Network.Cette Garantie limitée sur le produit installé étend la couverture de la garantie produit et assure que la fabrication et l'installation du produit fini seront exempts de défauts.

COULEURS ET DIMENSIONS DES PANNEAUX CORIAN®

DIMENSION DU PANNEAU	COULEURS DISPONIBLES
4 X 930 X 2490 mm (UTILISATION VERTICALE UNIQUEMENT)	[Glacier White]
6 X 760 X 2490 mm (UTILISATION VERTICALE UNIQUEMENT)	[Bisque] [Bone] [Cameo White] [Designer White] [Glacier Ice] [Glacier White] [Vanilla]
6 X 930 X 2490 mm (UTILISATION VERTICALE UNIQUEMENT)	[Cameo White] [Glacier White]
6 X 1300X2490 mm (UTILISATION VERTICALE UNIQUEMENT)	[Glacier White]
12 X 760 X 3658 mm (UTILISATION HORIZONTALE ET VERTICALE)	[Abalone] [Antarctica] [Arctic Ice] [Arrowroot] [Artista Beige] [Artista Canvas] [Artista Dust] [Artista Gray] [Artista Mist] [Artista Sage] [Ash Aggregate] [Ash Concrete] [Aspen] [Aurora] [Bisque] [Bleached Nuwood] [Bone] [Calacatta Greige] [Cameo White] [Carbon Aggregate] [Carbon Concrete] [Carrara Crema] [Carrara Lino] [Cirrus White] [Clam Shell] [Cosmos Prima] [Designer White] [Domino Terrazzo] [Dove] [Dune Prima] [Elegant Gray] [Evening Prima] [Everest] [Excavage] [Glacier Ice] [Glacier White] [Gray Onyx] [Hazelnut] [Hot] [Juniper] [Laguna] [Laguna Terrazzo] [Lava Rock] [Light Ash] [Limestone Prima] [Linen] [Matterhorn] [Natural Gray] [Neutral Aggregate] [Neutral Concrete] [Nimbus Prima] [Pearl Gray] [Peppered Terrazzo] [Platinum] [Provence Nuwood] [Rain Cloud] [Rosemary] [Sagebrush] [Sahara] [Salt] [Sand Storm] [Sandalwood] [Savannah] [Sepia Linear] [Silt] [Silver Birch] [Silver Gray] [Silver Linear] [Smoke Drift Prima] [Sparkling Granita] [Sparkling White] [Stonecrest Smoke] [Stonique] [Vanilla] [Venaro White] [Verdant] [Weathered Aggregate] [Weathered Concrete] [White Jasmine] [White Onyx] [Willow] [Windswept Prima] [Witch Hazel]
12 X 930 X 3658 mm (UTILISATION HORIZONTALE ET VERTICALE)	[Cameo White] [Glacier White]
12 X 1300 X 3658 mm (UTILISATION HORIZONTALE ET VERTICALE)	[Cameo White] [Designer White] [Glacier White]
12 X 1500 X 3658 mm (UTILISATION HORIZONTALE ET VERTICALE)	[Glacier White]
19 X 760 X 3658 mm (UTILISATION HORIZONTALE ET VERTICALE)	[Glacier White]

Pour obtenir de plus amples informations et des illustrations des couleurs Corian®, rendez-vous sur : www.corian.fr/-colours-of-corian-r

COULEURS ET DIMENSIONS DES PANNEAUX CORIAN®

TECHNOLOGIE DEEP COLOUR™

Avec la technologie Deep Colour™ (DCT), des couleurs plus riches et plus sombres permettent aux designers, aux architectes et aux fabricants d'obtenir des tons qu'ils n'auraient jamais imaginés possibles avec Corian® Solid Surface.

Les matériaux Corian® Deep Colour™ Technology conservent leur profondeur de couleur, permettant aux designers et aux fabricants de créer des courbes et des formes dans des tons foncés jusqu'alors impossibles.

DIMENSION DU PANNEAU	COULEURS DISPONIBLES
6 X 760 X 2490 mm (UTILISATION VERTICALE UNIQUEMENT)	[Deep Nocturne]
12 X 760 X 3658 mm (UTILISATION HORIZONTALE ET VERTICALE)	[Deep Anthracite] [Deep Black Quartz] [Deep Cloud] [Deep Espresso] [Deep Mink] [Deep Night Sky] [Deep Nocturne] [Deep Sable] [Deep Storm] [Deep Titanium]

COULEURS RECOMMANDEES POUR LES PLANS DE CUISINE ET LES ENVIRONNEMENTS SOUMIS A UNE UTILISATION INTENSIVE

Ces couleurs conviennent aux applications en cuisine et autres environnements soumis à une utilisation intensive, car seules des marques peu perceptibles peuvent apparaître et être visibles dans des conditions d'éclairage spécifiques.

DIMENSION DU PANNEAU	COULEURS DISPONIBLES
12 X 760 X 3658 mm (UTILISATION HORIZONTALE ET VERTICALE)	[Abalone] [Antarctica] [Arctic Ice] [Arrowroot] [Artista Canvas] [Artista Gray] [Artista Sage] [Ash Aggregate] [Aspen] [Aurora] [Bisque] [Bleached Nuwood] [Bone] [Calacatta Greige] [Cameo White] [Carbon Aggregate] [Carrara Crema] [Carrara Lino] [Cirrus White] [Clam Shell] [Cosmos Prima] [Deep Black Quartz] [Deep Night Sky] [Designer White] [Domino Terrazzo] [Dove] [Dune Prima] [Elegant Gray] [Everest] [Excavage] [Glacier White] [Gray Onyx] [Hazelnut] [Juniper] [Laguna Terrazzo] [Lava Rock] [Light Ash] [Limestone Prima] [Linen] [Matterhorn] [Neutral Concrete] [Nimbus Prima] [Pearl Gray] [Peppered Terrazzo] [Platinum] [Rain Cloud] [Rosemary] [Sagebrush] [Sahara] [Salt] [Sand Storm] [Sandalwood] [Savannah] [Sepia Linear] [Silt] [Silver Birch] [Silver Gray] [Silver Linear] [Sparkling Granita] [Sparkling White] [Stonecrest Smoke] [Stonique] [Vanilla] [Venaro White] [Weathered Aggregate] [White Jasmine] [White Onyx] [Willow] [Witch Hazel]

Pour obtenir de plus amples informations et des illustrations des couleurs Corian®, rendez-vous sur : www.corian.fr/-colours-of-corian-r-

ÉVIERS CORIAN®

DIMENSIONS : L x L x P (mm)

MODÈLE D'ÉVIER / DIMENSION INTÉRIEURE	COULEUR	TROP-PLEIN
SMOOTH – 850 736 X 425 X 228 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS
SWEET – 804 399 X 399 X 208 mm	[Glacier White]	AVEC OU SANS TROP-PLEIN
	[Cameo White]	AVEC TROP-PLEIN
	[Designer White]	AVEC TROP-PLEIN
SWEET – 809 267 X 320 X 170 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS
SWEET – 859 440 X 339 X 200 mm	[Glacier White]	AVEC OU SANS TROP-PLEIN
	[Cameo White]	AVEC TROP-PLEIN
	[Designer White]	AVEC TROP-PLEIN
SWEET – 871 530 X 397 X 187 mm	[Glacier White]	AVEC OU SANS TROP-PLEIN
	[Cameo White]	AVEC TROP-PLEIN
	[Designer White]	AVEC TROP-PLEIN

Pour obtenir de plus amples informations et des illustrations, rendez-vous sur : www.corian.fr/-the-complete-residential-surfaces-solutions-
Pour obtenir les schémas techniques et les modèles 3D, rendez-vous sur : www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf

MODÈLE D'ÉVIER / DIMENSION INTÉRIEURE		COULEUR	TROP-PLEIN
	SPICY – 965 400 X 400 X 174 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS
	SPICY – 966 700 X 400 X 174 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS
	SPICY – 967 160 X 350 X 140 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS
	SPICY – 969 330 X 400 X 175 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS
	SPICY – 970 530 X 400 X 175 mm	[Glacier White] [Cameo White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS

Pour obtenir de plus amples informations et des illustrations, rendez-vous sur : www.corian.fr/-the-complete-residential-surfaces-solutions-

Pour obtenir les schémas techniques et les modèles 3D, rendez-vous sur : www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf

VASQUES CORIAN®

DIMENSIONS: L x L x P (mm)

MODÈLE DE VASQUE / DIMENSION INTÉRIEURE		COULEUR	TROP-PLEIN
	CALM – 810 419 X 333 X 138 mm	[Glacier White]	AVEC/SANS/ OPTION ARRIÈRE
		[Cameo White]	AVEC/SANS/ OPTION ARRIÈRE
		[Designer White]	AVEC TROP-PLEIN
	CALM – 815 521 X 368 X 158 mm	[Glacier White]	AVEC/SANS OPTION
		[Cameo White]	AVEC TROP-PLEIN
		[Designer White]	AVEC TROP-PLEIN
	CALM – 820 373 X 266 X 139 mm	[Glacier White]	AVEC/SANS OPTION
		[Cameo White]	AVEC TROP-PLEIN
		[Designer White]	AVEC TROP-PLEIN
	PURITY – 7210 Dia 350 X 130 mm	[Glacier White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS
	PURITY – 7220 Dia 400 X 140 mm	[Glacier White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS

Pour obtenir de plus amples informations et des illustrations, rendez-vous sur : www.corian.fr/-the-complete-residential-surfaces-solutions-
Pour obtenir les schémas techniques et les modèles 3D, rendez-vous sur : www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf

MODÈLE DE VASQUE / DIMENSION INTÉRIEURE		COULEUR	TROP-PLEIN
	REFRESH – 7410 450 X 320 X 120 mm	[Glacier White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS
	REFRESH – 7420 500 X 320 X 129 mm	[Glacier White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS
	SERENITY – 7510 370 X 370 X 120 mm	[Glacier White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS
	SERENITY – 7520 470 X 320 X 130 mm	[Glacier White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS

Pour obtenir de plus amples informations et des illustrations, rendez-vous sur : www.corian.fr/-the-complete-residential-surfaces-solutions-
Pour obtenir les schémas techniques et les modèles 3D, rendez-vous sur : www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf

MODÈLE DE VASQUE / DIMENSION INTÉRIEURE		COULEUR	TROP-PLEIN
	ENERGY – 7710 440 X 300 X 120 mm	[Glacier White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS
	ENERGY – 7720 490 X 310 X 130 mm	[Glacier White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS
	ENERGY – 7730 540 X 320 X 130 mm	[Glacier White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS

Pour obtenir de plus amples informations et des illustrations, rendez-vous sur : www.corian.fr/-the-complete-residential-surfaces-solutions-
Pour obtenir les schémas techniques et les modèles 3D, rendez-vous sur : www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf

MODÈLE DE VASQUE / DIMENSION INTÉRIEURE		COULEUR	TROP-PLEIN
	QUIET – 7110 450 X 300 X 110 mm	[Glacier White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS
	QUIET – 7120 550 X 320 X 110 mm	[Glacier White] [Designer White]	AVEC TROP-PLEIN TOUTES LES COULEURS
	CARE – 5510 450 X 345 X 82 mm	[Glacier White]	SANS TROP-PLEIN
	CARE – 5404 400 X 400 x 294 mm	[Glacier White]	SANS TROP-PLEIN

Pour obtenir de plus amples informations et des illustrations, rendez-vous sur : www.corian.fr/-the-complete-residential-surfaces-solutions-
Pour obtenir les schémas techniques et les modèles 3D, rendez-vous sur : www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf

BAIGNOIRES CORIAN®

DIMENSIONS : L x L x P (mm)

MODÈLE / DIMENSION		COULEUR
	8410* Intérieures 1630 X 650 X 440 mm Hors tout 2030 X 1050 X 545 mm	[Delight White]
	8420* Intérieures 1650 X 650 X 440 mm Hors tout 2050 X 1050 X 545 mm	[Delight White]
	8430* Hors tout 1700 X 804 X 500 mm	[Delight White]

* Composition AMP - mélange acrylique et polyester

Pour obtenir de plus amples informations et des illustrations, rendez-vous sur : www.corian.fr/-the-complete-residential-surfaces-solutions-

Pour obtenir les schémas techniques et les modèles 3D, rendez-vous sur : www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf

LIENS UTILES VERS LES PRODUITS CORIAN®

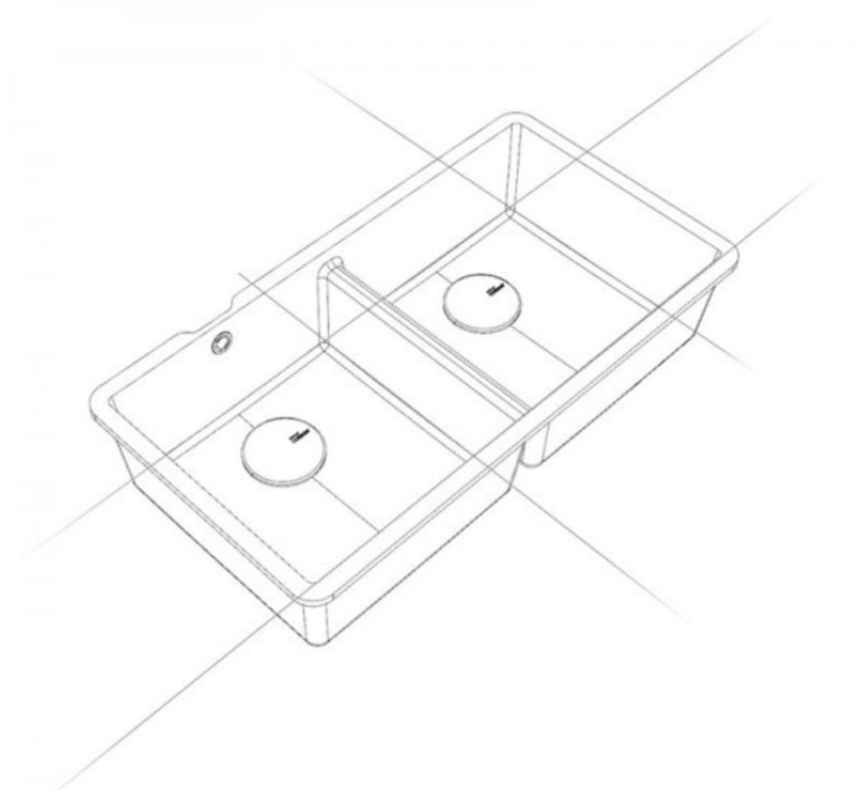

Couleurs de Corian® : www.corian.fr/-colours-of-corian-r

Éviers, vasques et baignoires Corian® : www.corian.uk/-the-complete-residential-surfaces-solutions-

Dessins techniques et CAO : www.corian.uk/IMG/pdf/emea_technical_drawings.pdf

Téléchargement de bibliothèques d'objets BIM Corian® : www.corian.fr/-telecharger-les-objets-bim

APPLICATIONS SPÉCIFIQUES

PLANS DE TRAVAIL DE CUISINE, ÎLOTS ET PLANS DE TRAVAIL AVEC ÉVIERS

Réalisation d'un plan de travail ou îlot en Corian® Solid Surface de DuPont™ -non poreux, homogène, réparable et sans joints visibles, composé de 1/3 de résine acrylique (PolyMéthyle Méthacrylate ou PMMA) et de 2/3 de de TriHydrate d'Aluminium (ATH) - de [12mm][19mm] d'épaisseur avec détails des chants selon les plans. Ouvrage comprenant le cadre support réalisé en panneau qualité marine ou hydrofuge.

Les joints dans les applications devant supporter des sollicitations/charges plus lourdes sur la surface doivent être renforcés avec des bandes de renfort de 50 mm de large et 12 mm d'épaisseur (6 mm dans le cas d'une utilisation verticale du panneau Corian® Solid Surface).
La bande de renfort doit être entièrement collée avec du joint adhésif Corian®.

[Surfaces verticales de la crédence/du revêtement pleine hauteur en Corian® Solid Surface de [6 mm] [12 mm] d'épaisseur avec détails des chants selon les plans.]

[Dosseret en Corian® Solid Surface de 12 mm.]

Tous les joints imperceptibles sur les plans de travail de cuisine,[dosseret][crédence][revêtement vertical] doivent être réalisés avec avec le joint adhésif Corian® de DuPont™, selon les plans architecte.

Les joints entre le plan en Corian® et les autres revêtements, crédence ou dosseret droit seront réalisés avec du [silicone][produit d'étanchéité] transparent ou dans un coloris assorti/complétant le coloris de Corian®. Le joint périphérique entre le plan en Corian® et le mur sera réalisé avec un produit d'étanchéité selon recommandation de l'architecte ou du transformateur Corian®.

Le plan de travail sera complété par un évier intégré sous plan en Corian® (un bac ou deux bacs) et un rainurage pour l'égouttoir.

Coloris du plan de travail Corian® :
Finition du plan de travail Corian® : [Mat] [Satiné] [Brillant]
Largeur nominale du plan de travail Corian® :
Longueur nominale du plan de travail Corian® :
Épaisseur nominale du plan de travail Corian® :
Nombre de mètres de plan de travail Corian® prévus pour le projet :
Référence et numéro de l'évier 1 :(Les éviers Corian® portent le marquage CE EN 13310 et UKCA BS EN 13310)
Référence et numéro de l'évier 2 :(Les éviers Corian® portent le marquage CE EN 13310 et UKCA BS EN 13310)
Coloris de l'évier Corian® :

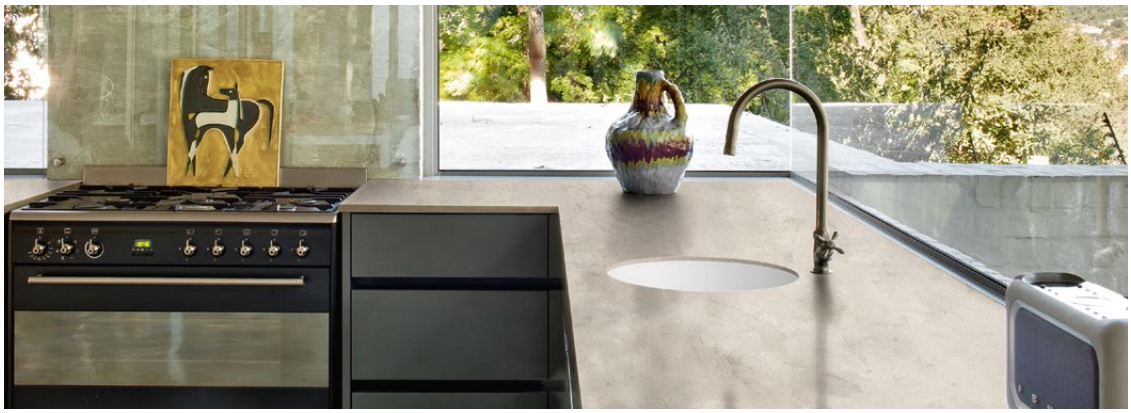

PLAN VASQUE POUR SALLE DE BAIN OU SANITAIRES

Réalisation d'un plan vasque en Corian® Solid Surface de DuPont™ -non poreux, homogène, réparable et sans joints visibles, composé de 1/3 de résine acrylique (PolyMéthyle Méthacrylate ou PMMA) et de 2/3 de de TriHydrate d'Aluminium (ATH) - de [12 mm][19mm] d'épaisseur avec détails des chants et vasque intégrée sous plan Corian®, selon plans de détails architecte. Ouvrage comprenant le cadre support réalisé en panneau qualité marine ou hydrofuge de 19 mm.

L'ensemble des plans vasque sera réalisé par le même transformateur, dans le même approvisionnement de matière première.

[Dosseret en Corian® Solid Surface de 12 mm.]

[Habillage mural en Corian® Solid Surface de [6 mm][12 mm] d'épaisseur avec détails des chants selon les plans.]

Les joints imperceptibles seront réalisés à l'aide du joint adhésif Corian® de DuPont™, selon les plans architecte.

Les joints entre le plan en Corian® et les autres revêtements, crédence ou dosseret droit seront réalisés avec du [silicone][produit d'étanchéité] transparent ou dans un coloris assorti/complétant le coloris de Corian®. Le joint périphérique entre le plan vasque en Corian® et le mur sera réalisé avec un produit d'étanchéité selon recommandation de l'architecte ou du transformateur Corian®.

Réservation et usinage pour intégration des équipements de plomberie.
Pose sur structure en acier inoxydable constituée de consoles et cornières fixées mécaniquement au support par tous moyens et systèmes appropriés.

Coloris du plan vasque Corian® :

Finition du plan vasque Corian® : [Mat] [Satiné] [Brillant]

Dimensions du plan vasque Corian® :

Nombre de mètres linéaires de plans vasque Corian® prévus pour le projet :

Référence et numéro de la vasque Corian® intégrée :

(Les vasques Corian® portent le marquage CE EN 14688 et UKCA BS EN 14688)

Coloris de la vasque Corian® :

Retombée de "mm" en façade et retours

Dosseret droit ou à congé à l'arrière

COMPTOIRS D'ACCUEIL

Fabrication sur mesure, fourniture et pose de banque d'accueil en Corian® Solid Surface de DuPont™ -non poreux, homogène, réparable et sans joints visibles, composé de 1/3 de résine acrylique (PolyMéthyle Méthacrylate ou PMMA) et de 2/3 de de TriHydrate d'Aluminium (ATH) - de [12 mm][19mm] d'épaisseur de forme et dimensions, ainsi que détails des chants conformes aux plans de détails de l'architecte.
Ouvrage comprenant la structure support réalisée en panneau qualité marine ou hydrofuge.
Les joints imperceptibles seront réalisés à l'aide du joint adhésif Corian®.

Les joints dans les applications devant supporter des sollicitations/charges plus lourdes sur la surface doivent être renforcés avec des bandes de renfort de 50 mm de large et 12 mm d'épaisseur (6 mm dans le cas d'une utilisation verticale du panneau Corian® Solid Surface).
La bande de renfort doit être entièrement collée avec du joint adhésif Corian®.

Tous les joints entre Corian® et d'autres matériaux seront réalisé avec du [silicone][produit d'étanchéité] transparent ou dans un coloris assorti/complétant le coloris de Corian®.

Coloris Corian® :

Finition Corian® : [Mat] [Satiné] [Brillant]

Dimensions du comptoir d'accueil :

Coloris du silicone/produit d'étanchéité :

PAILLASSES DE LABORATOIRE ET DE SOINS

Fabrication sur mesure de paillasse en Corian® Solid Surface de DuPont™ -non poreux, homogène, réparable et sans joints visibles, composé de 1/3 de résine acrylique (PolyMéthyle Méthacrylate ou PMMA) et de 2/3 de de TriHydrate d'Aluminium (ATH) - [12 mm][19mm] d'épaisseur avec détails des chants selon les plans. Les joints dans les applications devant supporter des sollicitations/charges plus lourdes sur la surface doivent être renforcés avec des bandes de renfort de 50 mm de large et 12 mm d'épaisseur (6 mm dans le cas d'une utilisation verticale du panneau Corian® Solid Surface).La bande de renfort doit être entièrement collée avec du joint adhésif Corian®.

[Dosseret en Corian® Solid Surface de 12 mm.]

[Revêtement mural/crédence en Corian® Solid Surface de [6 mm][12 mm] d'épaisseur avec détails des chants selon les plans.]

Les joints des paillasses et revêtements verticaux seront imperceptibles et réalisés avec le joint adhésif Corian® de DuPont™, selon les plans de détails de l'architecte.

Les joints entre le plan en Corian® et les autres revêtements, crédence ou dosseret droit seront réalisés avec du [silicone][produit d'étanchéité] transparent ou dans un coloris assorti/complétant le coloris de Corian®. Le joint périphérique entre le plan en Corian® et le mur sera réalisé avec un produit d'étanchéité selon recommandation de l'architecte ou du transformateur Corian®.

Cuves moulées ou fabriquées strictement dans le même matériau que les paillasses ou en résine DuPont™, fixées par dessous, à l'aide du joint adhésif Corian®, y compris bondes et siphons.

Coloris du plan de travail Corian® :
Finition du plan de travail Corian® : [Mat] [Satiné] [Brillant]
Largeur nominale du plan de travail Corian® :
Épaisseur nominale du plan de travail Corian® :
Nombre de mètres linéaires de plan de travail Corian® prévus pour le projet :
Référence et numéro de la cuve Corian® :
(Les cuves Corian® portent le marquage CE EN 13310 et UKCA BS EN 13310)
Coloris de la cuve Corian® :
Référence et numéro de la vasque Corian® :
(Les vasques Corian® portent le marquage CE EN 14688 et UKCA BS EN 14688)
Coloris de la vasque Corian® :

PLATEAUX DE TABLE ET COMPTOIRS DE BAR

Fabrication sur mesure de plateaux de table en Corian® Solid Surface de DuPont™ -non poreux, homogène, réparable et sans joints visibles, composé de 1/3 de résine acrylique (PolyMéthyle Méthacrylate ou PMMA) et de 2/3 de de TriHydrate d'Aluminium (ATH) - [12 mm][19 mm] d'épaisseur, suivant la forme, les dimensions et les détails des chants indiqués dans les plans de détails de l'architecte.

Réalisez sur les plateaux de table des joints imperceptibles à l'aide du joint adhésif Corian®. Les joints dans les applications devant supporter des sollicitations/charges plus lourdes sur la surface doivent être renforcés avec des bandes de renfort de 50 mm de large et 12 mm d'épaisseur (6 mm dans le cas d'une utilisation verticale du panneau Corian® Solid Surface).La bande de renfort doit être entièrement collée avec du joint adhésif Corian®.

Coloris du plateau de table Corian® :

Finition du plateau de table Corian® : [Mat] [Satiné] [Brillant]

Dimensions du plateau de table Corian® :

Nombre de mètres carrés de plateau de table Corian® prévus pour le projet :

Fabrication sur mesure de comptoir de bar en Corian® Solid Surface de DuPont™ -non poreux, homogène, réparable et sans joints visibles, composé de 1/3 de résine acrylique (PolyMéthyle Méthacrylate ou PMMA) et de 2/3 de de TriHydrate d'Aluminium (ATH) - de [12 mm][19 mm] d'épaisseur avec détails des chants selon les plans.Les comptoirs de bar peuvent être complétés avec l'évier sous plan Corian®.Réalisez sur les comptoirs de bar des joints imperceptibles à l'aide du joint adhésif Corian®.

Les joints dans les applications devant supporter des sollicitations/charges plus lourdes sur la surface doivent être renforcés avec des bandes de renfort de 50 mm de large et 12 mm d'épaisseur (6 mm dans le cas d'une utilisation verticale du panneau Corian® Solid Surface). La bande de renfort doit être entièrement collée avec du joint adhésif Corian®.

Coloris du comptoir de bar Corian® :

Finition du comptoir de bar Corian® : [Mat] [Satiné] [Brillant]

Dimensions du comptoir de bar Corian® :

Nombre de mètres linéaires de comptoir de bar Corian® prévus pour le projet :

Référence et numéro de l'évier Corian® :

(Les éviers Corian® portent le marquage CE EN 13310 et UKCA BS EN 13310)

Coloris de l'évier Corian® :

COMPTOIRS DE SERVICE POUR LA RESTAURATION FROIDE ET CHAUDE

Fabrication sur mesure de comptoirs en Corian® Solid Surface de DuPont™ -non poreux, homogène, réparable et sans joints visibles, composé de 1/3 de résine acrylique (PolyMéthyle Méthacrylate ou PMMA) et de 2/3 de de TriHydrate d'Aluminium (ATH) - [12 mm][19 mm] d'épaisseur avec détails des chants selon les plans.Réalisez sur les surfaces des comptoirs de service pour la restauration froide et chaude des joints imperceptibles avec le joint adhésif Corian® de DuPont™.

Les joints dans les applications commerciales doivent être renforcés avec des bandes de renfort en Corian® Solid Surface de 50 mm de large et 12 mm d'épaisseur.La bande de renfort doit être entièrement collée avec du joint adhésif Corian®.

Évitez d'exposer les produits Corian® à des températures supérieures à 65 °C en les isolant au besoin des appareils dans/sur/contre les plans de travail.Des jointures souples sont également requises entre toutes les cuvettes chauffantes/réfrigérantes adjacentes pour permettre le différentiel de température.(Il est également recommandé d'éloigner les cuvettes adjacentes ayant des températures opposées d'au moins 300 mm.) Alignez la jointure souple en laissant un espace de 3 mm.Remplissez l'espace avec du produit d'étanchéité/ silicone souple transparent ou d'un coloris complémentaire.Les jointures souples peuvent être recouverte d'une baguette moulée en T ou d'une baguette moulée Corian® personnalisée au besoin.

Pour obtenir une aide supplémentaire, veuillez contacter votre représentant Corian® Design.

Coloris Corian® :

Finition Corian® : [Mat] [Satiné] [Brillant]

Largeur du comptoir Corian® :

Dimensions du comptoir Corian® :

Nombre de mètres linéaires de comptoir Corian® prévus pour le projet :

Coloris du silicone/produit d'étanchéité :

REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR

Surfaces verticales en Corian® Solid Surface de [6 mm] [12 mm] d'épaisseur avec détails des chants selon les plans. Réalisez sur le revêtement vertical des [joints imperceptibles à l'aide du joint adhésif Corian® de DuPont™] [joints souples avec un produit d'étanchéité à base de silicone], du calibre et du type selon les plans.*

Le mode de fixation au mur doit prévoir un espace pour une dilatation de 1 mm/m (ou plus selon les variations de température attendues ΔT). Structure porteuse ou collage au silicone ou avec un adhésif souple pour panneau approprié. Un adhésif à base de silicone/pour panneau avec une capacité de mouvement de 50 % minimum est recommandé.

Chants périphériques scellés avec du [silicone][produit d'étanchéité] transparent ou dans un coloris assorti/complétant le coloris de Corian® Solid Surface.** Réalisez le joint périphérique du chant avec le mur avec du [s[silicone][produit d'étanchéité] à confirmer par l'architecte ou le transformateur Corian®.

Pour obtenir une aide supplémentaire et les plans détaillés, veuillez contacter votre représentant Corian® Design.

Coloris Corian® :

Finition Corian® : [Mat] [Satiné] [Brillant]

Nombre de mètres carrés de revêtement mural intérieur Corian® prévus pour le projet :

Type d'adhésif à base de silicone/pour panneau :

* Les dimensions maximales du revêtement vertical avec des joints discrets en joint adhésif Corian® doivent être calculées en tenant compte des variations maximales de température (ΔT) et de l'épaisseur de l'adhésif.Veuillez contacter votre représentant Corian® Design.
** Plusieurs options sont disponibles pour la solution d'angle et le joint périphérique selon l'espace requis pour la dilatation du fait des variations maximales de température (ΔT) et de la longueur du panneau de revêtement.Veuillez contacter votre représentant Corian® Design.

REBORDS DE FENÊTRE INTÉRIEURS

Corian® Solid Surface de DuPont™ de [12 mm] [19 mm] d'épaisseur avec une taille, une forme, des tolérances et des détails des chants selon les plans.

Les joints imperceptibles seront réalisés à l'aide du joint adhésif Corian® approprié de DuPont™.

Coloris du rebord de fenêtre Corian® :

Finition du rebord de fenêtre Corian® : [Mat] [Satiné] [Brillant]

Dimensions du rebord de fenêtre Corian® :

Nombre de mètres linéaires de rebord de fenêtre Corian® prévus pour le projet :

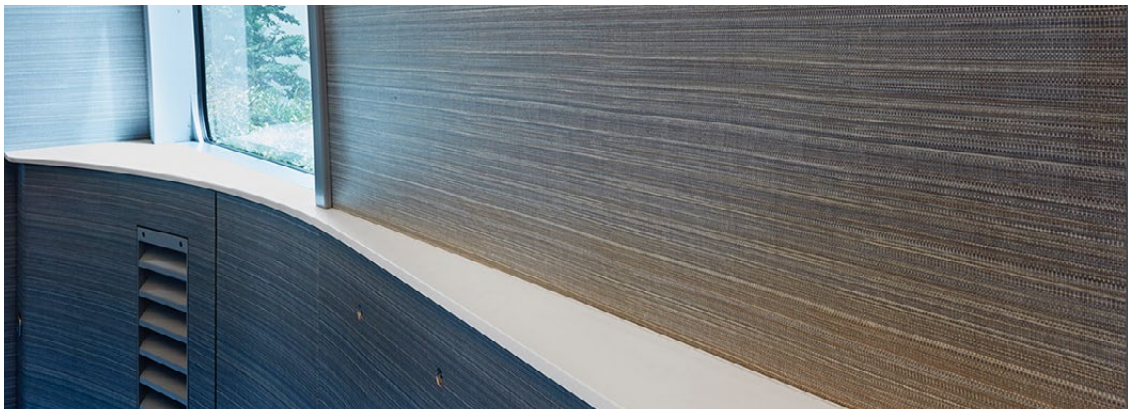

REVÊTEMENT MURAL DE DOUCHE

Revêtement mural de douche en Corian® Solid Surface de DuPont™ -non poreux, homogène, réparable et sans joints visibles, composé de 1/3 de résine acrylique (PolyMéthyle Méthacrylate ou PMMA) et de 2/3 de de TriHydrate d'Aluminium (ATH) - de [6 mm] [12 mm] d'épaisseur appliqués sur [[carreaux de céramique existants et sains] [cloison en plaques de plâtre résistantes à l'humidité] [panneaux cimentaires] avec [raccords bout à bout] [joints apparents] du calibre et du type selon les plans. Utilisez un produit d'étanchéité à base de silicone ou un adhésif souple pour panneau approprié afin de coller les panneaux au support.

Il est possible d'utiliser une jointure dure avec le joint adhésif Corian® ou réaliser des joints souples entre les panneaux.
Pour obtenir une aide sur les détails de conception, veuillez contacter l'équipe technique Corian®. Pour une épaisseur de panneau de 6 mm, les jointures dures doivent être renforcées avec une bande de renfort Corian® Solid Surface de 6 mm entièrement collée avec du joint adhésif Corian®.

Réalisez les panneaux à la hauteur indiquée sur les plans.Réalisez des chants supérieurs inclinés ou profilés lorsque les panneaux s'arrêtent avant le plafond.Réalisez un joint avec un produit d'étanchéité à base de silicone en haut et en bas des panneaux et partout où les panneaux jouxtent des matériaux adjacents.

Réalisez les joints au silicone/produit d'étanchéité [transparent] [dans un coloris complémentaire au Corian®] sauf indication contraire.

Coloris 1 de panneau de douche Corian® :
Coloris 2 de panneau de douche Corian® :
Finition de panneau de douche Corian® : [Mat] [Satiné] [Brillant]
Dimensions des panneaux de douche Corian® :
Nombre de mètres carrés de Corian® prévus pour le projet :
Modèle de receveur de douche Corian® :

FAÇADE VENTILÉE AVEC PAREMENT EN CORIAN®

PANNEAUX MASSIFS À BASE DE RÉSINE ACRYLIQUE ET MINÉRAUX NATURELS DE TYPE CORIAN® SOLID SURFACE

La prestation comprendra la fourniture et la pose de panneaux d'habillage extérieur en Corian®, composé de 1/3 de résine acrylique (également appelée polyméthacrylate de méthyle, ou PMMA) et 2/3 de charge de trihydrate d'alumine (également appelé ATH) et de pigments/colorants. Matériau inerte ayant obtenu la certification Eurofins Gold pour les émissions de COV.

Fabricant : Corian® Design de DuPont de Nemours, Inc., www.corian.fr

Épaisseur: [12mm] [19mm (pour applications spécifiques)]

Dimensions du module installé, selon calepinage de l'architecte :
- panneaux de grandes dimensions [jusqu'à 5 500 x 3 500 mm (Lxl) avec panneaux collés et renforcés]
- (ou) panneaux standards : [760x3658x12 mm] [1300x3658x12 mm] [1500x3658x12 mm]

Finition : panneaux aux caractéristiques de finition uniformes : [Mat] / [Satiné] / [Perforé] / [Rainuré] / [Thermoformés selon les plans]

Coloris standard : [Glacier White] [Designer White] [Bisque] [Cameo White] [Vanilla] [Deep Anthracite] [Deep Night Sky] [Deep Nocturne] [Deep Titanium]
(ou) Couleur spécifique extérieur : [nom de la couleur]

Joint de dilatation : [Recouvrement] [Ouvert], tenir compte de la dilatation thermique (3 mm/ml)

Réaction au feu : [Euroclass B,s1,d0]

Certification : [Certifié par le CSTB, Avis Technique] [Solution de bardage disposant du marquage CE, couverte par un ATE sous EAD 090062-00-0404 - Kits pour revêtements muraux extérieurs fixés mécaniquement] [Certifié par le CWCT] [Certifié Lepir - Effectis N° EFR-18-LP-004390 (Lepir II)]
Le produit devra bénéficier d'un classement au choc Q4 suivant les normes P08.301 et P08.302.

La fabrication et l'installation des panneaux doivent être réalisées par des transformateurs agréés façade Corian® conformément aux directives techniques stipulées dans le bulletin produit : « DuPont™ Corian® as an external cladding solution ».

Garantie sur le matériau : La fabrication des panneaux Corian® doit être réalisée par un transformateur agréé et certifié EC Convertor pour être couverte par la garantie sur les produits Corian® Solid Surface. La garantie limitée s'applique uniquement aux défauts liés aux UV apparaissant dans les dix (10) ans à compter de la date d'installation permanente ou vingt (20) ans dans les cas spécifiques de défeuillage, délaminage ou boursouflure des panneaux de façade Corian®.

Passez à **FIXATION DES PANNEAUX DE PAREMENT CORIAN®**

FAÇADE VENTILÉE AVEC BARDAGE EN CORIAN®

FIXATION DES PANNEAUX DE PAREMENT FIXING CORIAN®

Mise en oeuvre en partie courante - La mise en oeuvre du bardage rapporté devra être faite sur parois planes neuves ou préexistantes, en maçonnerie d'éléments (conforme au NF DTU 20.1) ou en béton (conforme au NF DTU 23.1).
Suivant le calepinage, l'entreprise de pose procédera à la pose de [l'ossature aluminium verticale composée de profils en forme de T ou de L de section suffisante] [l'ossature composée de chevrons de bois verticaux (cahier du CSTB 3316_V3)] et d'équerres support reliées à la structure porteuse par chevillage.
Le choix des fixations devra être effectué en tenant compte des résultats d'essais d'arrachements réalisés sur chantier en conformité avec le cahier du CSTB n° 1661 livraison 211 datée de juillet 1980. L'entreprise de pose fournira ce rapport ainsi qu'une note de calcul concernant le dimensionnement de l'ossature et des fixations, ainsi qu'un plan de calepinage et de détail de traitement des points singuliers.
Les ossatures doivent respecter les règles édictées par le cahier du CSTB n° 3194 de février 2000 et son modificatif n° 3586 (ossature métal). La fixation du panneau de bardage Corian® se fera de façon invisible, sur une ossature aluminium horizontale. Sur l'arrière des panneaux Corian®, les agrafes sont fixées à l'aide d'inserts de la société Keil ainsi que sa vis indissociable. Seront exclues toutes fixations par percement puis rebouchage, sauf aux points singuliers cités dans l'avis technique.
Cette ossature horizontale sera fixée à l'ossature verticale par rivetage ou par vissage selon les recommandations [du cahier 3194] [du cahier 3316_V3] du CSTB.
Les joints entre panneaux devront prendre en compte la dilatation du matériau (3mm/ml). Ces joints pourront être ouverts, ou à recouvrements.
Un vide d'air (lame d'air) d'une valeur minimale de 2cm doit être matérialisé entre la face arrière du rail et l'isolant non hydrophile, permettant une libre circulation de l'air.
La segmentation feu doit être réalisée en conformité avec l'IT 249 (ou la règlementation en vigueur pour le bâtiment). [Classification du bâtiment] - [Zone sismique]

Mise en oeuvre sur COB - Pose sur Constructions à Ossature Bois (COB ou CLT) conformes au NF DTU 31.2 et à l'Avis Technique en cours de validité. Les panneaux DuPont Corian® EC seront fixés à l'aide des agrafes et des inserts Keil sur des rails horizontaux, sur l'ossature COB composée de chevrons ayant un entraxe de 645 mm maximum. Un contre lattage en contreplaqué NF extérieur CTBX l 50 x 20 est implanté au droit des montants de la COB, afin de réserver une lame d'air de 20 mm minimum entre le panneau extérieur de la COB et le dos du rail.
Le contre lattage est fixé à l'aide de vis à bois conforme au NF DTU 31.2 de dimension 5 x 50 mm.
La pose des rails horizontaux se fera directement sur le contre lattage à l'aide du tirefond ou de vis ETANCO de Réf. DIN 571 TH ZN ou similaire de diamètre 8 x L mm en fonction de l'épaisseur des chevrons, de longueur 80 à 200 mm, et avec un minimum d'ancrage de 50 mm.
La résistance caractéristique à l'arrachement selon la NF P30 - 310 du tirefond pour un support en sapin de 450 kg m3 est de Pk= 615 DaN pour un ancrage de 50 mm.
L'ossature est fractionnée à chaque plancher.
Le pontage des jonctions entre montants successifs par les panneaux Corian® est exclu.
Un pare-pluie de type Tyvek® de DuPont™ ou équivalent conforme au NF DTU 31.2 sera disposé sur la face extérieure de la paroi de COB, sous les tasseaux verticaux.

Traitement des points singuliers : Angles - Les angles saillants ou rentrants sont réalisés en Corian® selon les indications de l'Avis Technique : [bord à bord] [à 45°] [à recouvrement] [en retour collé] [thermoformés].

Retour collé - Retour collé renforcé jusqu'à 300 mm sans ossature arrière.
Détail en partie basse : départ de bardage - En partie basse, il est nécessaire de démarrer avec un profilé métallique en forme d'équerre (grille anti-rongeurs), fixé à la paroi verticale. [5 cm sol dur] [15 cm sol mou].
Détail en partie haute : arrivée - En partie haute, le panneau Corian® doit être protégé par une couvertine étanche métallique venant en recouvrement du dernier panneau.

Traitement des ouvertures :
- **Linteaux et tableaux** en conformité avec l'Avis Technique : [tôle en acier] [habillage en Corian®]
- **Appuis** - Le traitement de l'appui s'effectue à l'aide [d'une bavette acier] [d'un assemblage en Corian®].

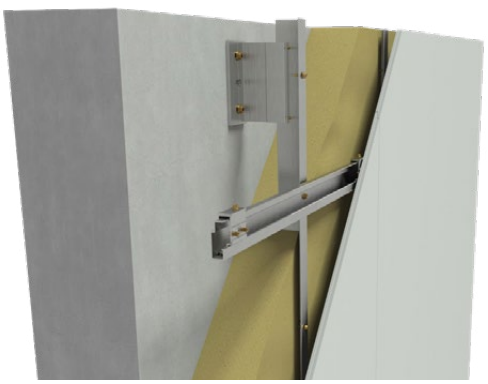

FONCTIONNALITÉS COMPLÉMENTAIRES

DOSSERETS OU CRÉDENCES EN L ET À CONGÉ

DÉTAIL DU DOSSERET À CONGÉ

[Dosseret vertical][Crédence verticale] ou crédence latérale à congé pour les surfaces en Corian® Solid Surface de 12 mm d'épaisseur avec détails des chants selon les plans, avec congé intégré à la base de la crédence ou de la crédence latérale.
Réalisez un congé de rayon standard à la base de la crédence ou de la crédence latérale comme décrit dans les schémas de fabrication.
Réalisez le détail du congé avec des joints imperceptibles à l'aide du joint adhésif Corian® approprié de DuPont™, y compris tous les chants jouxtant d'autres fabrications Corian® Solid Surface.

Coloris Corian® :
Hauteur du dosseret à congé :
Nombre de mètres de dosseret à congé prévus dans la longueur requise :
Hauteur de la crédence à congé :
Nombre de mètres de crédence à congé prévus dans la longueur requise :

DÉTAIL DU DOSSERET EN L

[Dosseret vertical][Crédence verticale] ou crédence latérale en L pour les surfaces en Corian® Solid Surface de [6 mm][12 mm] d'épaisseur avec détails des chants selon les plans, avec joint en [silicone][produit d'étanchéité] où le détail rejoint la surface du plan de travail Corian®.

Assemblage au plan de travail avec du [silicone][produit d'étanchéité] transparent ou dans un coloris assorti/complétant le coloris de Corian®.
Réalisez le joint périphérique avec le mur avec du produit d'étanchéité à confirmer par l'architecte ou le transformateur Corian®.

Réalisez [le dosseret][la crédence] aux dimensions requises avec des joints imperceptibles à l'aide du joint adhésif Corian® approprié de DuPont™.

Coloris Corian® :
Hauteur du dosseret en L :
Nombre de mètres de dosseret en L prévus dans la longueur requise :
Hauteur de la crédence en L :
Nombre de mètres de crédence en L prévus dans la longueur requise :

INCRUSTATIONS

Surfaces Corian®verticales ou horizontales avec incrustations personnalisées, avec détails de conception, motifs et combinaisons de coloris selon les plans et conformément à la conception.Suivez les instructions spécifiques concernant les procédures d'incrustation stipulées par DuPont™ Corian®. www.corian.fr

Coloris de surface Corian® :
Coloris d'incrustation Corian® :

Position d'incrustation Corian® : [Chant vertical] [Chant horizontal]

Largeur d'incrustation Corian® :

GRAVURE

Surfaces Corian® Solid Surface verticales ou horizontales personnalisées avec détails de conception gravés selon les plans.La position de la gravure doit être conforme aux plans.La gravure doit être réalisée sur le côté [[inférieur] [supérieur] de la surface Corian® conformément à la conception.

La géométrie et la profondeur de la gravure peuvent être limitées en fonction de l'application.

Veuillez contacter votre représentant Corian® Design.

Coloris Corian® Solid Surface :

RÉTROÉCLAIRAGE

Corian® Solid Surface [verticale de 6 mm][verticale de 12 mm][horizontale de 12 mm][horizontale et verticale de 12 mm] d'épaisseur avec [découpes][gravure][peinture][impression] pour application rétroéclairée.

Le transformateur doit montrer des exemples d'effet prévu pour le coloris Corian® Solid Surface spécifié avec la source lumineuse spécifiée afin de répondre aux attentes du client concernant la conception du rétroéclairage.

Coloris Corian® Solid Surface :

Remarque :plusieurs coloris Corian® conviennent parfaitement aux applications rétroéclairées. Un ombrage du support peut toutefois survenir.Veuillez consulter votre représentant Corian® concernant les possibilités et les options de translucidité pour votre projet.

THERMOFORMAGE

Surfaces verticales ou horizontales Corian® Solid Surface de [6mm] de formes personnalisées de [12 mm] [19mm] d'épaisseur avec détails des chants, rayons et connexions avec d'autres éléments de fabrication Corian® Solid Surface selon les croquis de conception.

Accord préalable requis sur l'ensemble des détails de conception de thermoformage et sur l'adéquation du coloris thermoformé avant de faire produire les moules de formage pour la conception personnalisée par le transformateur Corian®.

Coloris Corian® Solid Surface thermoformé :

EXEMPLES DE DÉTAILS DES CHANTS CORIAN®

Arrondi

Profil aile d'avion

Chanfrein ou arrondi complet

Double arrondi

Retour en L

En L

Profil goutte d'eau

Incrustation supérieure Corian®

Incrustation laminée Corian®

Décroché

Sans accumulation

Demi-chanfrein arrondi

Espagnol

Classique

Double classique

À congé

Biseau

Double biseau

EXEMPLES DE DOSSERETS ET DE CRÉDENCES

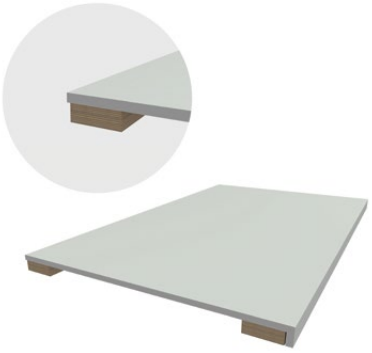

Surface seule

Dosseret en L

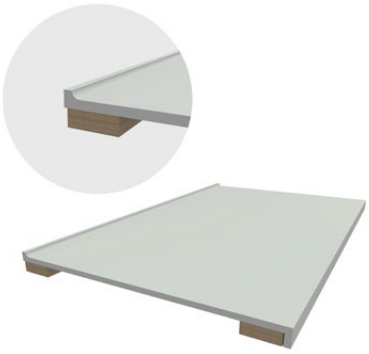

Dosseret à congé

Dosseret à congé

Crédence en L

Crédence à congé

ANNEXES (exemples d'illustrations)

PLANS DE TRAVAIL DE CUISINE, ÎLOTS ET PLANS DE TRAVAIL AVEC ÉVIERS

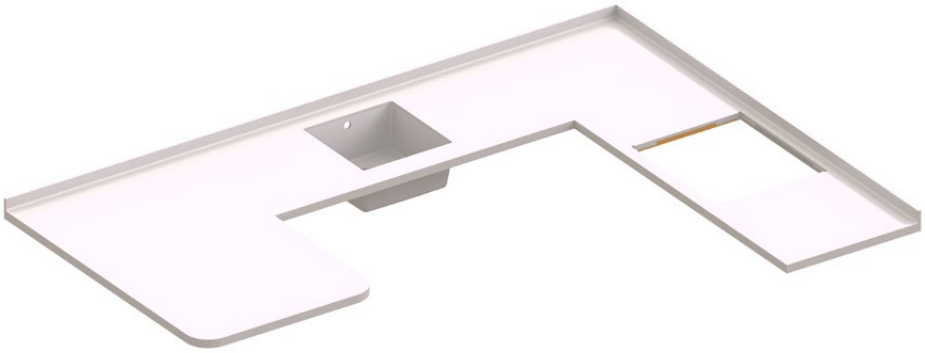

Vue 3D du plan de travail de cuisine

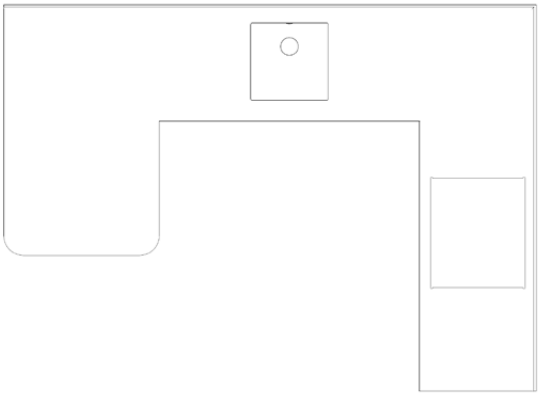

Schéma du plan de travail de cuisine

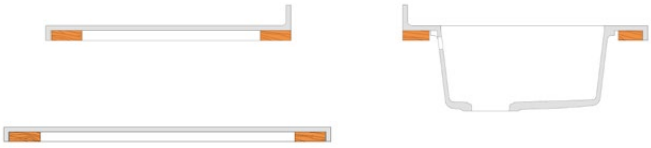

Vue en coupe du plan de travail de cuisine

COMPTOIRS D'ACCUEIL

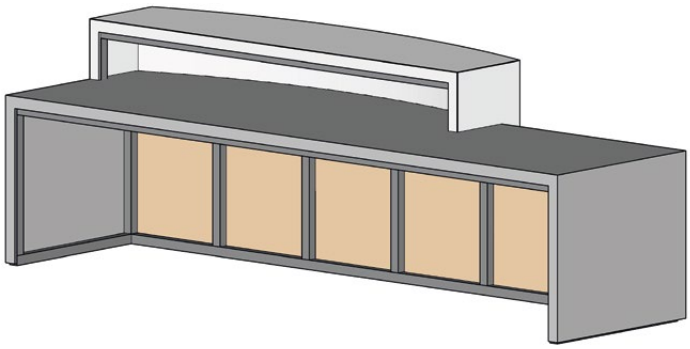

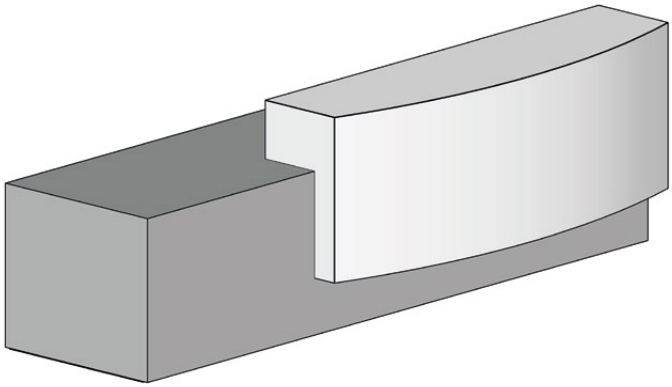

Vue 3D du bureau d'accueil

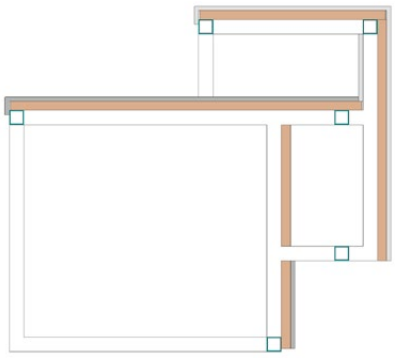

Vue en coupe du bureau d'accueil

PAILLASSES DE LABORATOIRE ET DE SOINS

Vue 3D de la paillasse de laboratoire

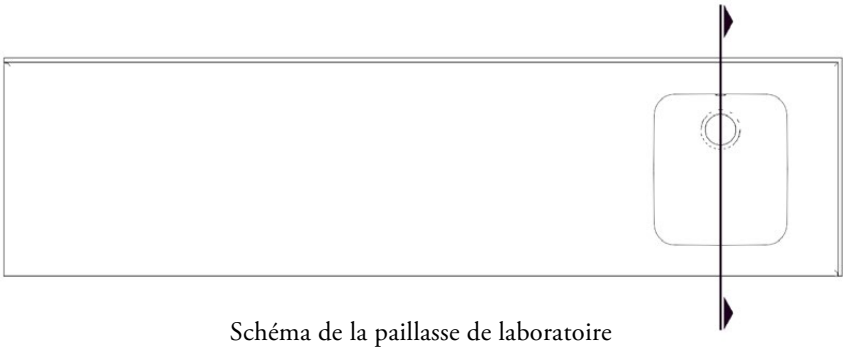

Schéma de la paillasse de laboratoire

Vue en coupe de la paillasse de laboratoire

PLAN VASQUE DE SALLE DE BAIN

Vue 3D du plan vasque de salle de bain

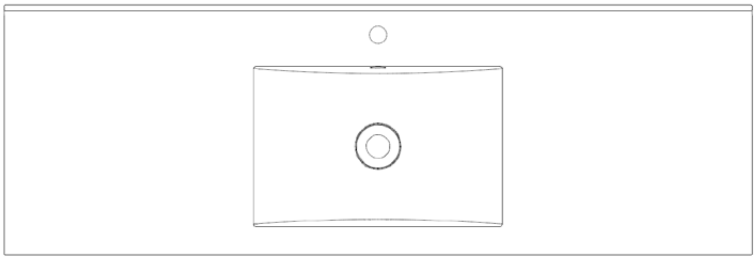

Schéma du plan vasque de salle de bain



Vue en coupe du plan vasque de salle de bain

PLATEAUX DE TABLE

Vue 3D de la table



Vue en coupe de la table

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB : WWW.CORIAN.FR OU CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT CORIAN® POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR CORIAN® SOLID SURFACE.

Ces informations reposent sur des données techniques que DuPont de Nemours Inc. et ses sociétés affiliées (« DuPont ») considère comme fiables. Elles sont destinées à des personnes techniquement compétentes, à leur seule discrétion et sous leur seule responsabilité.DuPont ne peut pas garantir et ne garantit pas que ces informations sont absolument à jour et exactes, même si tout est mis en œuvre pour veiller à ce qu'elles soient aussi à jour et exactes que possible.Les conditions d'utilisation étant hors du contrôle de DuPont, DuPont ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à ces informations, en tout ou partie, y compris toute garantie de titre, de non-infraction au droit d'auteur ou aux droits de brevet de tiers, de qualité marchande, ou d'aptitude ou de pertinence à une fin quelconque, et décline toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'utilité de ces informations.Nul ne peut se fonder sur ces informations pour créer des spécifications, des conceptions ou des instructions d'installation.Il incombe aux personnes responsables de l'utilisation et de la manipulation du produit de s'assurer que les méthodes et procédures de conception, de fabrication ou d'installation ne présentent pas de risques pour la santé et la sécurité.N'essayez pas de réaliser des travaux de spécification, de conception, de fabrication ou d'installation sans formation appropriée ou sans équipement de protection individuelle approprié.Aucune des informations ci-incluses ne constitue une incitation à enfreindre ou une autorisation à agir selon un quelconque brevet.DuPont n'assume aucune responsabilité vis-à-vis de toute utilisation ou de tout résultat obtenu sur la base de telles informations, découlant ou non d'une négligence de DuPont.DuPont décline toute responsabilité pour (i) tout dommage, y compris les réclamations en lien avec la spécification, la conception, la fabrication, l'installation ou la combinaison de ce produit avec tout autre produit et pour (ii) tout dommage particulier, direct, indirect ou consécutif.DuPont se réserve le droit d'apporter des modifications à ces informations et à cette clause de non-responsabilité.DuPont vous encourage à consulter régulièrement ces informations et la présente clause de non-responsabilité afin de prendre connaissance de toute mise à jour ou modification.Le fait de continuer de consulter ou d'utiliser ces informations constitue votre acceptation de cette clause de non-responsabilité et de toute modification, ainsi que du caractère raisonnable de ces normes pour les avis de modifications.

Corian® et le système de logo Corian® sont des marques déposées ou des marques commerciales de filiales de DuPont de Nemours, Inc. Copyright © 2024 DuPont. Tous les droits sont réservés.